



## ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS POUR BOVINS / RECHAUFFEURS

### Abreuvoir chauffant à niveau constant

**Modèle 43A (avec résistance 80 W)**

Réf. 100.0043


**Modèle 43A-SIBIRIA (avec résistance 180 W)**

Réf. 100.1043

- Bol en **fonte, émaillé blanc à l'intérieur**
- Abreuvoir chauffant à niveau constant
- **Antigel jusqu'à -20°C**
- Un abreuvoir pour 15 à 20 animaux
- La pression de l'eau ne doit pas dépasser 5 bar
- Réglage simple du niveau d'eau
- Débit d'eau jusqu'à 5 l/min, selon la pression donnée
- Spécialement adapté pour les animaux à museau sensible: veaux, chevaux, ovins, caprins, cervidés et d'autres petits animaux !
- Selon la version, une résistance de 80 ou de 180 W est intégrée
- **Protection antigel élevée jusqu'à -30°C avec une résistance 180 W** (réf. 100.1043). Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** (2 m ou 3 m, voir page 25).

#### ACCESSOIRES:

- **Rebord anti-lapage** en fonte epoxy (réf. 101.1068)
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** 230/24 V (disponible de 50 W à 400 W, voir page 25)
- **Un thermostat d'ambiance** (réf. 101.0389), peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs (voir page 25).
- Conçu pour être monté sur **Buses Isolantes SUEVIA** ou sur des buses en béton de 30 cm de diamètre intérieur.



#### RECOMMANDÉ POUR:


Bovins (avec antitéteur), taureaux (avec anneau nasal), veaux, chevaux, ovins, caprins, chiens, cervidés, porcs

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0043	Abreuvoir Mod. 43A, 24 V, 80 W	1 pièce
100.1043	Abreuvoir Mod. 43A-SIBIRIA, 24 V, 180 W	1 pièce
101.1068	Rebord anti-lapage en fonte epoxy	1 pièce
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1 pièce/carton
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1 pièce/carton
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton



### Buses Isolantes

- Pour montage des abreuvoirs Modèles 41A et 43A
- Buses Isolantes en Polyéthylène Haute Densité, avec double paroi isolée
- Hauteur 400 mm (réf. 101.0344) pour petits animaux: moutons, chèvres, porcs
- Hauteur 600 mm (réf. 101.0346) pour veaux, bovins
- Hauteur 800 mm (réf. 101.0348) pour bovins, vaches, chevaux
- Hauteur 1100 mm (800 mm + 300 mm à sceller) (réf. 101.0345) pour bovins, vaches, chevaux

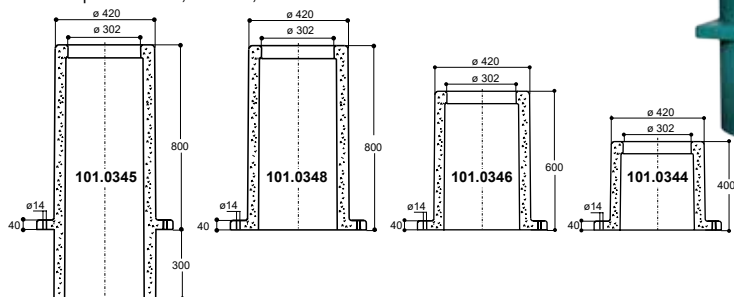

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0344	Buse Isolante 400 mm	1 pièce
101.0346	Buse Isolante 600 mm	1 pièce
101.0348	Buse Isolante 800 mm	1 pièce
101.0345	Buse Isolante 1100 mm (800 mm + 300 mm)	1 pièce

