



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



SUEVIA Abrevoir Vidage Express

1,4 m - 4,2 m

- Cuve conique et inclinée en acier inoxydable pour fixation au mur
- Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d'eau, pas d'éclaboussures !
- Equipé d'un flotteur **MASTERFLOW** assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min, raccordement mâle 3/4", en façade
- **Capot d'accès au flotteur relevable sans outils**
- **Grande bonde de vidange** pour un nettoyage rapide et complet. La bonde de vidange est accessible sans mettre les mains dans l'eau
- Avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (non fourni)
- Trop plein sur la bonde de vidange. Permet l'écoulement de l'eau quand l'abrevoir est équipé d'un kit flotteur antigel sans électricité

ACCESSOIRES:

- Jeu de 4 pieds (réf. 131.6030), réglable en hauteur
- Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire **basse-pression** (réf. 131.0738), par ex. récupération de l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait (cet équipement n'est pas possible en cas d'utilisation du tuyau de passage Modèle 6064 !) ou d'un flotteur supplémentaire **haute pression MAXIFLOW** (réf. 131.0700).
- **Capot de protection anti-morsures** (réf. 131.6085). Se monte en façade sur tous les modèles d'abreuvoirs vidage express. Il permet aussi de protéger les isolations des arrivées d'eau.
- **Plaque support DE LUXE** (réf. 131.6087), kit de changement pour Vidage Express, pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement (voir page 44).



RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières

sans pieds:
pour fixation au mur



Bord de l'abrevoir refoulé vers l'intérieur

avec pieds:
pour fixation au sol

CONSEILS DU PRO!

Tuyau d'évacuation permet de canaliser l'eau.
En hiver, il n'y a pas de risque d'avoir un sol verglacé !





Avec un flotteur supplémentaire Basse Pression (jaune)


NOUVEAU!



Capot de protection des branchements
131.6085



- 130.6214 → 1400 mm = 100 l
- 130.6219 → 1900 mm = 130 l
- 130.6223 → 2300 mm = 160 l
- 130.6230 → 2850 mm = 200 l
- 130.6242 → 4150 mm = 325 l

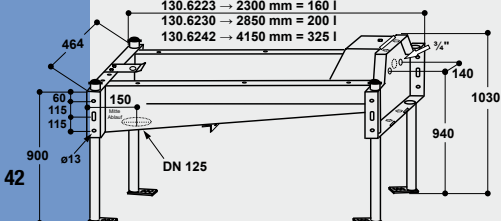

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6214	Abrevoir Vidage Express 1,40 m	1 pièce
130.6219	Abrevoir Vidage Express 1,90 m	1 pièce
130.6223	Abrevoir Vidage Express 2,30 m	1 pièce
130.6230	Abrevoir Vidage Express 2,85 m	1 pièce
130.6242	Abrevoir Vidage Express 4,2 m (voir page 45)	1 pièce
131.6030	Jeu de 4 pieds	1 Jeu
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1 pièce
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1 pièce
131.6085	Capot de protection anti-morsures inox	1 pièce
131.6060	Résistance Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 pièce/carton
131.6061	Résistance Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 pièce/carton
131.6062	Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 pièce/carton
131.6063	Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot	1 pièce/sachet
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1 pièce/carton
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton
131.6064	Tuyau de passage 3/4"	1 pièce
131.6067	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce
131.0521	Kit flotteur antigel sans électricité 3/4"	1 pièce/carton
131.6087	Plaque support DE LUXE	1 pièce

Tuyau de passage 1", en Inox: détails voir page 44