



## ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES




**240-610 LITRES DE STOCKAGE**



sans pieds: pour fixation murale




Jeu de 4 pieds pour fixation au sol, impératif pour 130.6180!



Hauteur de cuve réglable par les pieds

Deux bacs peuvent se jumeler par un **Kit de jumelage** (réf. 131.0286)



avec un bouchon- de vidange


Capot de protection 131.6085 (pour 130.6120 et 130.6130) 131.6106 (pour 130.6180)



### CONSEILS DU PRO!

Tuyau d'évacuation permet de canaliser l'eau. **En hiver, il n'y a pas de risque d'avoir un sol verglacé!**

Exemple de montage d'un bac de 3,0 m avec un optionnel capot d'accès au flotteur (réf. 131.0775)

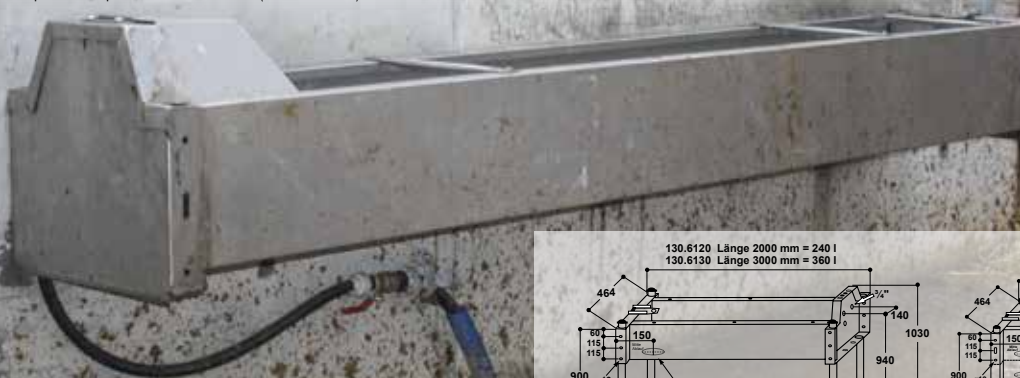


### SUEVIA Abreuvier Grand Volume pour pré-refroidisseur de lait

**130.6120: 200 cm, 240 l, fixation murale ou au sol**

**130.6130: 300 cm, 360 l, fixation murale ou au sol**

**130.6180: 315 cm, 610 l, fixation murale ou au sol**

- **Abreuvier Grand Volume en acier inoxydable**
- **Idéal pour la récupération de l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait**
- Peu de gaspi d'eau de par la forme du rebord dit : « anti-lapage »
- L'eau arrive par gravité par le coude en 3/4", sans flotteur. Le trop plein d'eau s'évacue par le trou présent sur la bonde de vidange.
- 130.6120: 2,0 m, 240 l; - 130.6130: 3,0 m, 360 l; - 130.6180: 3,15 m, 610 l
- Sa **conception modulaire offre la possibilité de coupler 2 abreuvoirs** à l'aide d'un **kit de jumelage** (réf. 131.0286). Résultat : une **capacité de stockage jusqu'à 720 litres**.
- **Grande bonde de vidange** pour un nettoyage rapide et complet, cette bonde est accessible **sans mettre les mains dans l'eau**
- Avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (non fourni)
- Possibilité d'installer un **flotteur basse-pression** (réf. 131.0738), ou d'un flotteur **MASTERLOW** (réf. 131.0723).



#### ACCESSOIRES:

- **Jeu de 4 pieds** (réf. 131.6030), réglable en hauteur
- **Kit de jumelage** (réf. 131.0286), tuyau flexible, pour jumelage de 2 bacs.
- **Flotteur basse-pression** (réf. 131.0738)
- **Flotteur MASTERFLOW** (réf. 131.0723)
- **Capot d'accès au flotteur relevable sans outils** (réf. 131.0775), avec visserie et équerre fournies
- **Capot de protection anti-morsures** (réf. 131.6085). Se monte en façade du bac 130.6120 ou 130.6130 et permet de protéger des morsures les isolations et les arrivées d'eau.
- **Kit flotteur antigel sans électricité 3/4"** (réf. 131.0521)



#### RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.6120	Abreuvier Grand Volume pour pré-refroidisseur, 2,0 m, sans flotteur	1 pièce
130.6130	Abreuvier Grand Volume pour pré-refroidisseur, 3,0 m, sans flotteur	1 pièce
130.6180	Abreuvier Extra Grand Volume pour pré-refroidisseur, 3,15 m, sans flotteur (131.6030 doit être commandé aussi pour fixation au mur (!) ou sol)	1 pièce
131.6030	Jeu de 4 pieds	1 jeu
131.0286	Kit de jumelage pour jumelage de 2 bacs	1 kit/sachet
131.6085	Capot de protection anti-morsures inox (pour 130.6120 et 130.6130)	1 pièce
131.6106	Capot de protection anti-morsures inox (pour 130.6180)	1 pièce
131.0723	Flotteur MASTERFLOW, Mod. 723	1 pièce
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1 pièce
131.0775	Capot d'accès au flotteur relevable sans outils	1 kit/sachet
131.0521	Kit flotteur antigel sans électricité 3/4"	1 pièce/carton

