



## ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



130.5900  
Exécution: fixation murale

### SUEVIA Abreuvoir Modèle 5900 Modèle 5900 Fixation au mur Modèle 5900 Fixation au sol

Réf. 130.5900

Réf. 130.5910

- **Cuve conique et inclinée** en polyéthylène solide et résistante aux U.V., support pour fixation murale en Inox
- Avec bonde de vidange pour un nettoyage rapide
- Equipé de série d'un flotteur gros débit MAXIFLOW assurant un débit de 40 l/min, raccordement mâle 3/4", en façade
- Dimensions :
  - L 200 cm x l 45 cm x h 44 cm env. pour la réf. 130.5900
  - L 200 cm x l 45 cm x h 86 cm env. pour la réf. 130.5910
- Contenance env. 130 l

#### ACCESSOIRES:

- **Protection en acier galvanisé fixation murale** (réf. 131.5907), pour protéger l'abreuvoir des bousculades
- **Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire basse pression** (réf. 131.0738) pour récupérer, par exemple, l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait, ou bien d'installer un **flotteur MAXIFLOW** supplémentaire (réf. 131.0700)
- **Résistance 24 V, 180 W** (réf. 131.6063), à fixer dans la cuve pour la protection hors gel (un **transformateur** est nécessaire)


#### RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins, caprins

**PRIX INTÉRESSANTS !**



130.5910:  
Exécution fixation au sol

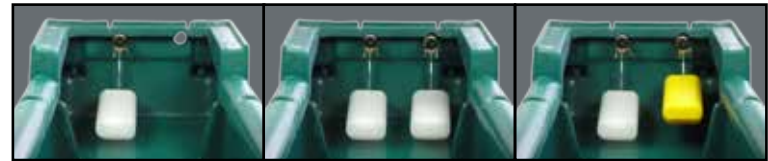

**Option A**  
1 x MAXIFLOW  
(jusqu'à 40 l/min)

**Option B**  
2 x MAXIFLOW  
(jusqu'à 80 l/min)

**Option C**  
1 x MAXIFLOW  
(jusqu'à 40 l/min)  
1 x basse pression

#### Options pour la mise hors gel:



**La résistance 131.6063**, montée dans l'abreuvoir, image en coupe



avec un câble chauffant autour du flotteur



**Version chauffante, arrivée d'eau à l'air libre** avec un câble chauffant



**Version chauffante, raccordement à un circuit en boucle** avec un câble chauffant

- **Tôles de protection anti-morsures** afin de protéger l'arrivée d'eau et le câble électrique
- Facilite la pose de la mousse isolante



131.5906  
Tôle de protection de flotteur

131.5905  
Tôle de protection de l'arrivée d'eau

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.5900	Abreuvoir Mod. 5900, pour fixation au mur	1 pièce
130.5910	Abreuvoir Mod. 5900, pour fixation au sol	1 pièce
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1 pièce
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1 pièce
131.5904	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce/sachet
131.5905	Tôle de protection de l'arrivée d'eau, avec visserie	1 pièce
131.5906	Tôle de protection de flotteur	1 pièce
131.5907	Protection abreuvoir, en acier galvanisé	1 pièce
131.6063	Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot	1 pièce/sachet
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1 pièce/carton
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton