



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



Abreuvoir COMPACT-AUGE en Inox, 55 cm

Réf. 130.6140

Abreuvoir COMPACT-AUGE en Inox, 100 cm

Réf. 130.6150



- Abreuvoir compact fixation murale, pour 15 à 20 animaux
- **En acier inoxydable**
- Abreuvement rapide et suffisant grâce à un apport d'eau important jusqu'à **40 l/min**
- Raccordement mâle $\frac{3}{4}$ " , possible à gauche ou à droite.
- Avec une grande bonde pour un vidage rapide (55 cm = $1\frac{1}{4}$ " , 100 cm = bouchon \varnothing 100 mm)
- Contenance 30 l (55 cm), 60 l (100 cm)

ACCESSOIRES:

- **Protection galvanisée**
- **Kit de montage sur circuit en boucle**, en Inox

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières, veaux, chevaux, idéal pour les animaux munis d'un anneau

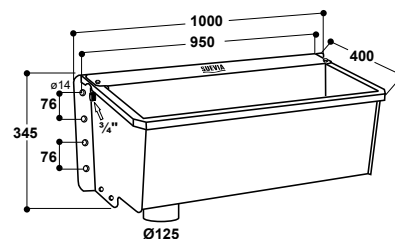

Grande bonde de vidage pour le nettoyage rapide



131.1390
Protection, galvanisée



131.1396
Protection, galvanisée




131.6058



131.6059



131.6049
Kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ " , en Inox



131.6052
Kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ " , en Inox

Options pour la mise hors gel

Résistance 24 V, à fixer sous la cuve

- **Résistance 24 V, 180 W**
- Fixation aisée sous la cuve
- Antigel jusqu'à **-20°C**
- Maintien antigel de l'arrivée d'eau: **câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m** (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d'eau. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir.
- Pour les régions ayant un hiver rigoureux une **manchette chauffante pour la soupape** Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.527) peut être installée postérieurement.
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur 230/24 V**. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option.

Raccordement à un circuit en boucle

- Par le moyen d'un **kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ "** il est facilement possible d'intégrer cet abreuvoir sur un circuit en boucle. Ce tuyau est alimenté par l'eau tiède provenant du réchauffeur d'eau SUEVIA. Ce système maintient l'eau hors gel et protège la canalisation.
- Nous vous recommandons l'utilisation d'un **réchauffeur d'eau SUEVIA** (voir p. 28 - 31).

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix [€/p] HT
130.6140	Abreuvoir COMPACT-AUGE en Inox 55 cm	1 pièce	305,00 €
131.1390	Protection galvanisée, pour COMPACT-AUGE 130.6140	1 pièce	49,50 €
131.6049	Kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ " , en Inox	1 pièce	50,00 €
131.6058	Résistance 24 V, 180 W, pour 130.6140	1 pièce	58,00 €
130.6150	Abreuvoir COMPACT-AUGE en Inox 100 cm	1 pièce	431,00 €
131.1396	Protection galvanisée, pour COMPACT-AUGE 130.6150	1 pièce	89,00 €
131.6052	Kit de montage sur circuit en boucle $\frac{3}{4}$ " , en Inox	1 pièce	59,00 €
131.6059	Résistance 24 V, 180 W, pour 130.6150	1 pièce	64,00 €
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet	52,00 €
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1 pièce/carton	83,00 €
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton	123,00 €
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton	70,50 €
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce	37,00 €
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce	42,50 €
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m	7,10 €



Raccordement en $\frac{3}{4}$ " mâle, possible à gauche ou à droite



Avec raccordement prévu pour un tuyau d'évacuation DN 125. Pas de sol verglacé en hivers !



Manchette chauffante (réf. 131.0527) pour la protection antigel élevée de la soupape



2 m: 101.0861
3 m: 101.1863

