





### Options d'installation de flotteurs pour Modèle 6523




**Option A:**  
1 flotteur MAXIFLOW  
(jusqu'à 40 l/min !)  
**Modèle 6523 livré de série**

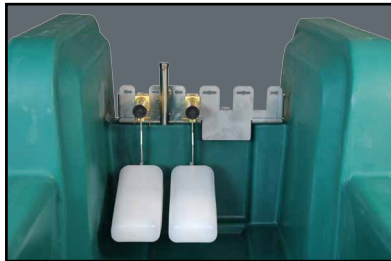


**Option B:**  
2 flotteurs MAXIFLOW  
(jusqu'à 80 l/min !)

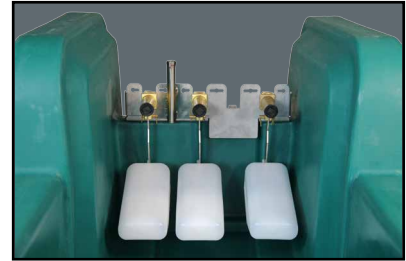


**Option C:**  
3 flotteurs MAXIFLOW  
(jusqu'à 120 l/min !)

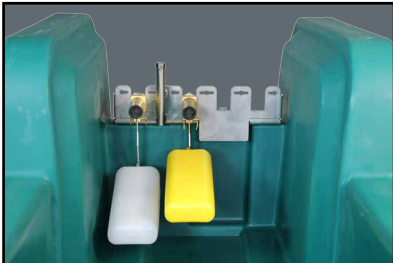

**Option D:**  
1 flotteur MAXIFLOW  
(jusqu'à 40 l/min !)  
1 flotteur basse-pression

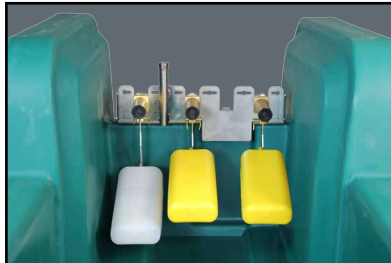


**Option E:**  
1 flotteur MAXIFLOW  
(jusqu'à 40 l/min !)  
2 flotteurs basse-pression

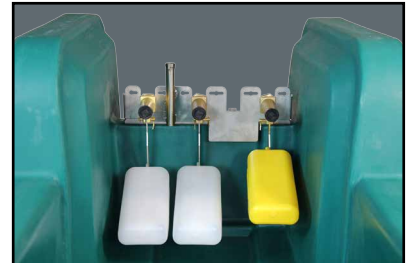


**Option F:**  
2 flotteurs MAXIFLOW  
(jusqu'à 80 l/min !)  
1 flotteur basse-pression





**Option G:**  
1 flotteur MAXIFLOW  
(monté sur un circuit en boucle)  
1 résistance 24 V, 180 W

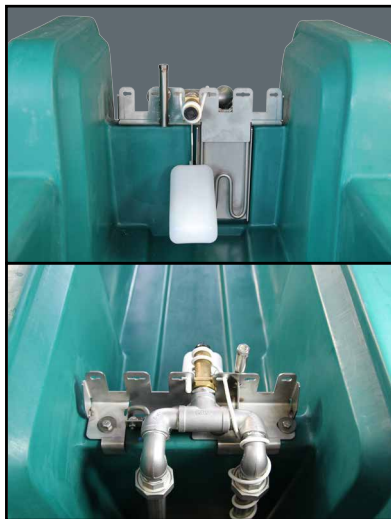

**Option H:**  
1 flotteur MAXIFLOW  
(sur un circuit en boucle, avec un  
câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m),  
1 résistance 24 V, 180 W

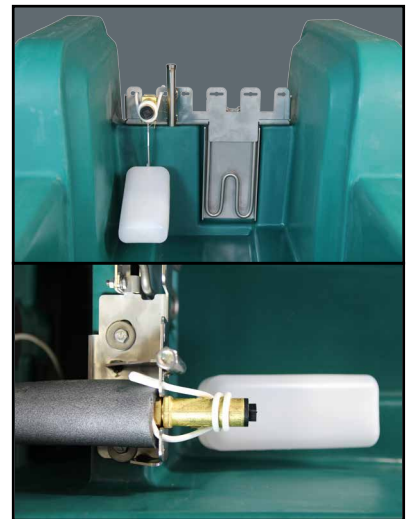

**Option I:**  
1 flotteur MAXIFLOW  
(l'arrivée d'eau au flotteur est protégée  
par un câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m),  
1 résistance 24 V, 180 W

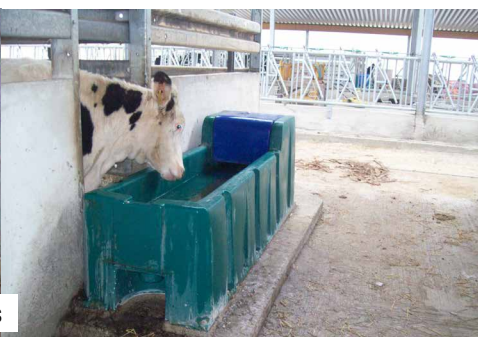

Il est impératif d'installer une potence au dessus