




## ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



# NOUVEAU!

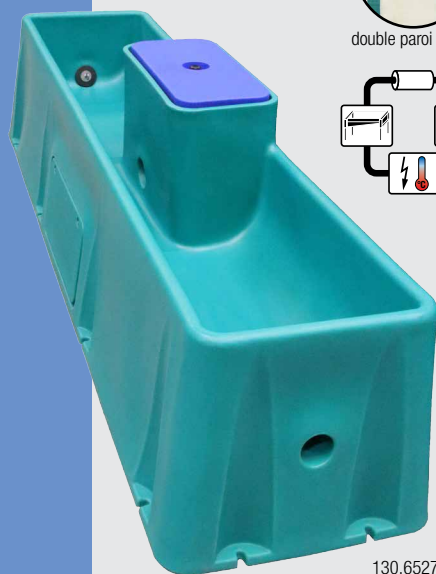

double paroi isolée

130.6527



Vidange rapide: Le bac conique et incliné a deux grandes bondes de vidange à droite et à gauche



Pour les travaux de nettoyage on peut fermer le bloc flotteur avec un des bouchons de vidange



Le couvercle du bloc flotteur peut s'ouvrir sans outils spécifique




Grande trappe de visite latérale pour accéder à la connexion d'eau et d'électricité



Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW



Vue avec un chauffage additionnel et kit de circuit en boucle



Protection anti-morsures 131.6104 **indispensable pour animaux qui mordent (vaches, jeunes animaux faisant leurs dents)**

### SUEVIA ISOTHERME 2,7 m Modèle 6527

Réf. 130.6527

- Abreuvoir **grand volume à double paroi isolée en polyéthylène**, pour fixation au sol
- Longueur 2,7 m, contenance env. 285 l
- **Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW**, celui-ci permettant un important débit d'eau jusqu'à 40 l/min.
- Son excellente isolation permet une sécurité contre le gel en hiver, une eau fraîche en été et une très bonne stabilité.
- Sans montage d'un chauffage additionnel, le maintien hors gel du bloc flotteur est garanti jusqu'à -10°C. Avec une résistance (réf. 131.6074) ce bloc flotteur reste hors gel jusqu'à -30°C.
- Le bac conique et incliné à deux grandes bondes de vidange (Ø 100 mm) permettant un vidage et un nettoyage rapide.
- Pour le réglage en hauteur du niveau d'eau ainsi que pour les travaux de nettoyage, le capot isolé du bloc flotteur peut s'enlever sans avoir recourt à un outil spécifique
- La grande trappe de visite sur le côté permet aisément l'installation de l'eau et de l'électricité.
- Afin d'éviter que les animaux puissent sauter dans l'abreuvoir, **il est impératif d'installer une potence (à prévoir sur place) au dessus de l'abreuvoir** (voir schéma ci-dessous).

#### ACCESSOIRES:

- **Résistance Modèle 6074 24 V, 180 W (réf. 131.6074)**, pour une protection antigel élevée dans le bloc flotteur. La résistance est équipée d'un thermostat pour protection anti-surchauffe. Ce thermostat se coupe si l'eau atteint 40°C.
- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur 230/24 V**. Un thermostat d'ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs (voir p. 26).
- Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863)** spiralé le long de la conduite d'eau.
- **Kit de montage sur circuit en boucle 1"** (réf. 131.6118). Pour optimiser la protection de la conduite d'eau contre le gel, il est possible de raccorder un **réchauffeur d'eau SUEVIA** (voir p. 28 – 31).
- **Protection anti-morsures (réf. 131.6104), indispensable pour animaux qui mordent (vaches, jeunes animaux faisant leurs dents)**

#### RECOMMANDÉ POUR:


Bovins, vaches, pour jeunes animaux avec la protection anti-morsures



131.6074



131.6118

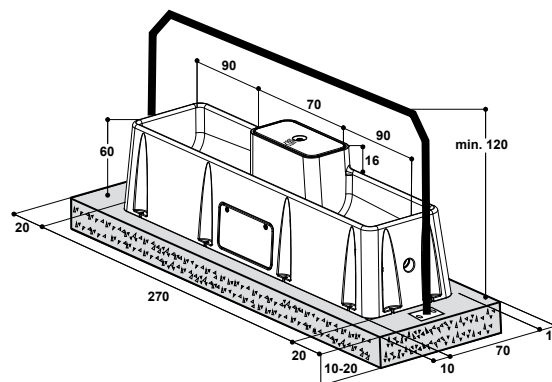

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix [€/p] HT
<b>NOUVEAU!</b> 130.6527	Abreuvoir ISOTHERME Mod. 6527, 2,7 m	6 pièces/palette	1.052,00 €
<b>NOUVEAU!</b> 131.6104	Protection anti-morsures, 1 kit de 3 pièces, pour Mod. 6527	1 kit	144,00 €
<b>NOUVEAU!</b> 131.6074	Résistance Mod. 6074, 24 V, 180 W	1 pièce/sachet	87,30 €
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1 pièce/carton	84,95 €
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton	126,00 €
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce	38,80 €
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce	44,10 €
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m	7,45 €
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton	72,95 €
<b>NOUVEAU!</b> 131.6118	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce/sachet	39,10 €