



Bac monoplace pour stabulations libres et pâture

Modèle WT30

Réf. 160.0030

Modèle WT30-N (basse pression, max. 1 bar)

Réf. 160.0031

- Abreuvoir à niveau constant en **polyéthylène résistant aux U.V.** pour fixation au mur, contenance 30 l
- Equipé d'un **flotteur haut débit MAXIFLOW** assurant débit d'eau jusqu'à 40 l/min
- Raccordement femelle 3/4", sur le côté à droite. Raccordement à gauche possible, par perçage obligatoire.
- Capot d'accès aisé au flotteur
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide
- **Peut être livré avec un flotteur basse-pression : pression maxi 1 bar** (réf. 160.0031)


Mise hors gel par raccordement à un circuit en boucle: Par le moyen d'un **tuyau de passage 3/4" en Inox** (Réf. 131.1302), il est facilement possible d'intégrer cet abreuvoir sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir p. 28 – 31).

ACCESSOIRES:

- **Protection** (réf. 131.1301), galvanisée
- **Tuyau de passage 3/4" Inox** pour WT30 (réf. 131.1302)

RECOMMANDÉ POUR:



Bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins, caprins



Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix [€/p] HT
160.0030	Bac monoplace Mod. WT30	1 pièce	191,00 €
160.0031	Bac monoplace Mod. WT30-N	1 pièce	194,00 €
131.1301	Protection, galvanisée	1 pièce	41,00 €
131.1302	Tuyau de passage 3/4", pour WT30	1 pièce	62,50 €



Bonde de vidange pour le nettoyage rapide



131.1302

Bac pour stabulations libres et pâture

Modèle WT80

Réf. 160.0102

Modèle WT80-N (basse pression, max. 1 bar)

Réf. 160.0106


- Abreuvoir à niveau constant en **polyéthylène résistant aux U.V.** avec deux postes d'abreuvement, contenance 80 l
- 4 points d'ancrage sur les côtés pour fixation au sol
- Avec un **flotteur haut débit**, raccordement femelle 1/2" à l'arrière de l'abreuvoir, par le haut ou par le bas
- Grand débit d'eau jusqu'à 25 l/min
- Capot d'accès aisé au flotteur
- Rebord refoulé vers l'intérieur, pas de gaspillage d'eau
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et efficace
- **Peut être livré avec un flotteur basse-pression : pression maxi 1 bar**, raccordement mâle 3/4" (réf. 160.0106)

ACCESSOIRES:


- **Fixations murales** pour WT80 (réf. 131.1340), galvanisées, 1 kit de 2 pièces, avec visserie

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, chevaux, ovins, caprins



131.1340

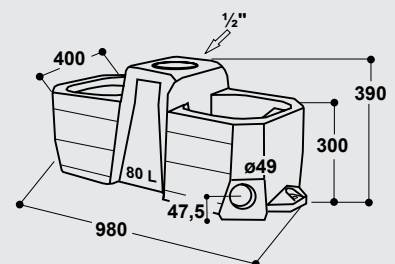

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix [€/p] HT
160.0102	Bac pour stabulations libres et pâture Mod. WT80	1 pièce	149,00 €
160.0106	Bac pour stabulations libres et pâture Mod. WT80-N	1 pièce	160,00 €
131.1340	Fixations murales pour WT80, galvanisées, 1 kit de 2 pièces, avec visserie	1 kit/sachet	26,80 €

